

Immoblade MiniStore

Le vitrage de protection solaire fixe et performant toute l'année

VUE EXTÉRIEURE



Les valeurs suivantes sont personnalisées pour chaque projet. En l'espèce, une façade sud à Saint-Nazaire.

Menuiserie



Performances * selon la norme EN 52022-2/-3

- **TL** = 65 % (TL ciel diffus)*
- **Ug** = 1,1 W/(K.m²)
- **Fsmin** (été) = 22 %
Fsmax (hiver) = 55 %

Dimensions (mm)

- L : 727 x H : 1901

Compositions vitrée

- 33.3 / 20argon / 33.2 FE
- Poids : 45 kg


Caractéristiques du store intégré

- Inclination = 10°
- Largeur = 685 mm
- Hauteur = 1816 mm
- Poids = 690 g

Immoblade MiniStore

Le vitrage de protection solaire fixe et performant toute l'année

VUE TRANSVERSALE

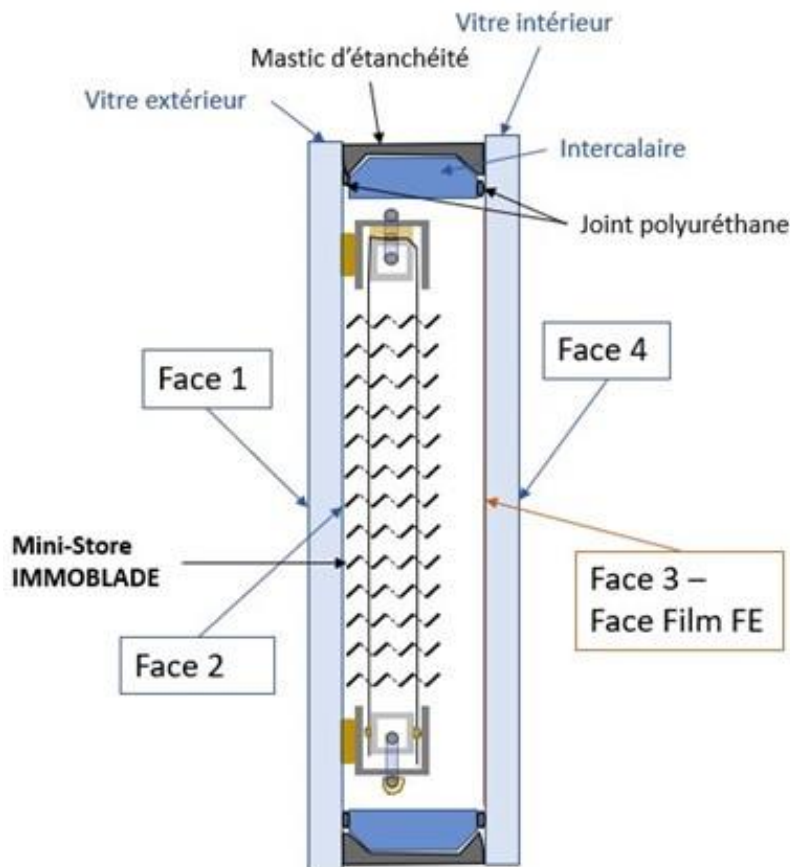

Le store intégré est personnalisé pour chaque projet selon la position géographique du bâtiment et l'orientation de la façade à protéger.

IMMOBLADE calcule la trajectoire solaire unique à chaque façade pour optimiser une protection solaire passive et saisonnière : bloquer le soleil l'été et le laisser passer l'hiver avec un système miniaturisé, fixe et intégré au vitrage, ne nécessitant ni maintenance ni énergie pour fonctionner